

Lui 460



I praca staje się przyjemnością...

Bezpieczny, wygodny i wszechstronny LUI 460 umożliwia szybką i łatwą pracę! Dzięki specjalnym cechom platforma LUI 460 może w pełni zaspokoić potrzeby różnych użytkowników np. malarzy, elektryków, hydraulików, instalatorów sufitów podwieszanych, konserwatorów w halach przemysłowych, firm sprząających itp.

LUI 460 ze względu na niewielkie rozmiary (1659 x 760 x 1855 mm) może poruszać się w małych pomieszczeniach, przejeżdżać przez drzwi, może być transportowany windą. Gwarantuje wydajną pracę w każdym wnętrzu np. w supermarketach, centrach handlowych, obiektach przemysłowych, szkołach, szpitalach i wielu innych.

Platforma może poruszać się w ciasnych pomieszczeniach między półkami, biurkami, ladami i maszynami produkcyjnymi bez konieczności wstrzymywania pracy. Można z niej korzystać przy pracy na wysokości 6,62m. Jest to nieosiągalne przy użyciu innych platform dostępnych na rynku.

Istotną zaletą LUI 460 jest łatwość transportu. Platforma waży tylko 1250 kg i można ją załadować na małe ciężarówki. Oszczędność czasu i kosztów transportu!



Bez problemu pokonuje niewielkie przeszkody. Może poruszać się po powierzchni o nachyleniu do 35%.

Przy zastosowaniu prostych najazdów można wjechać np. po schodach. Szybciej dociera na miejsce pracy!



A92.6



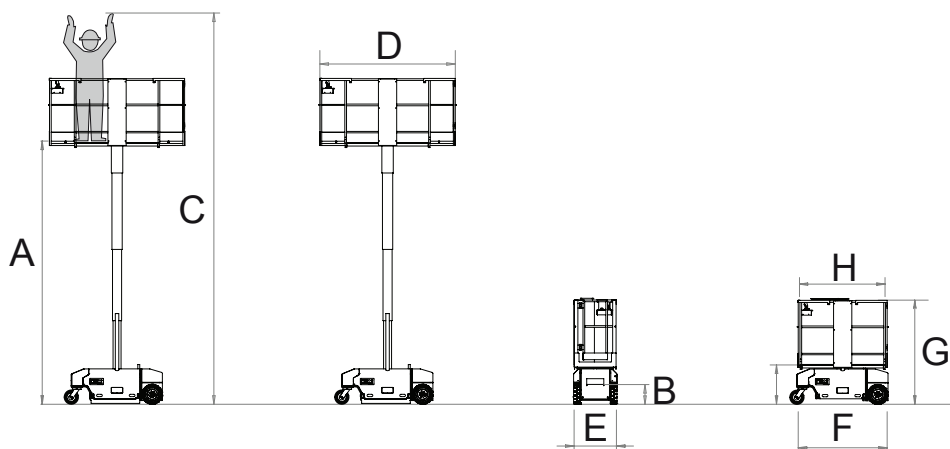

ZERO Wewnętrzny promień skrętu 1700 mm zewnętrzny promień skrętu

mosca+co.02.2015

MODEL	LUI 460
WYMIARY	Metryczne
Wysokość platformy	4620 mm
Stopień wejściowy	340 mm
Maksymalna wysokość robocza	6620 mm
Szerokość platformy	680 mm
Długość platformy z rozsuniętym podestem	2376 mm
Szerokość	760 mm
Długość podstawy	1659 mm
Wysokość platformy złożonej	1855 mm
Długość platformy złożonej	1560 mm
Ładowność platformy (przy rozsuniętym podeście)	280 kg
Prześwit	100 mm
Ilość operatorów	2
Prędkość jazdy platformy złożonej	3 km/h
Prędkość jazdy platformy podniesionej	0,6 km/h
Wewnętrzny promień skrętu	Zero
Zewnętrzny promień skrętu	1700 mm
Zdolność pokonywania wzniesień	35%
Prędkość podnoszenia/opuszczania	25/16sec
Sterowanie	Jedna ręka
Opony	Pełne, gumowe, niebrudzące
Źródło zasilania	24 Vc.c. 12Ah automatic
Baterie	n° 4 - 6V; 245 AH@20h
Waga platformy	1250 Kg
Zgodny z normą	Ansi A92.6, CE, AS 1418.10 (int)

Operator stojąc na platformie może przejeżdżać przez standardowe drzwi.

Platforma może pokonywać przeszkody o nachyleniu do 35% oraz wjeżdżać na samochody typu van lub pick-up dzięki zastosowaniu najazdów. Została również wyposażona w hak holowniczy przystosowany do wciągarek samochodowych. Wszystkie operacje można wykonywać przy pomocy przenośnego panelu sterowania..

Urządzenie blokujące koła pozwala poruszać się w linii prostej do przodu i tyłu w wąskich korytarzach. Dwa wysuwane podesty pozwalają na wydłużenie platformy z obu stron bez zmniejszenia jej udźwigu.

Cztery 6V baterie pozwalają na wykonanie 460 cykli podnoszenia lub przejechania 9 km. Wbudowana ładowarka pozwala w ciągu godziny uzupełnić stan naładowania baterii. Duża pojemność baterii gwarantuje, że platforma nas nie zawiedzie nawet przy dużej ilości pracy.

Duży wyświetlacz LCD na panelu sterowania wskazuje aktualny stan pracy pojazdu i umożliwia jego diagnostykę.

Idealnie nadaje się jako urządzenie do wynajmu. Posiada solidną, kompaktową i uniwersalną konstrukcję, a ręczne sterowanie gwarantuje precyzję i bezpieczeństwo.

Otwierana wahadłowo bramka oraz obniżony stopień (wys. 34 cm) zapewniają łatwe i bezpieczne wejście na platformę.

Wbudowany czujnik przechyłu, światła oraz alarm dźwiękowy należą do standardowego wyposażenia.